

マルチファンクションジェネレータ

MULTIFUNCTION GENERATOR **WF1973 / WF1974**

グラフィカルなユーザ・インタフェースで、
思いのままに波形を操り、信号を創り出す。

**エンジニア必携の
汎用シグナルソース。**

1CH/30MHz 税抜価格 **¥228,000**



広い周波数帯域
0.01μHz~30MHz

種類豊富な
出力波形
各種標準波形・任意波形に
プラスして、波形ライブラリ
「パラメタ可変波形」(25種類)
を内蔵、多様な波形を
思いのままに出力

便利な
プログラム機能
「シーケンス機能」により
出力パターンを自在に
プログラム

多彩な発振モード
連続、バースト/トリガ/ゲート、
内部・外部変調、スイープ、
シーケンス発振

2チャンネル
モード
2チャンネル独立、2相、
周波数差一定、
周波数比一定、
差動出力

充実の諸機能
パルジェネとして使用可能、
外部10MHz周波数基準入力、
外部加算入力、設定メモリ、
複数台同期運転、
ユーザ定義単位、
...etc.

使い勝手を追求
設定項目・波形を1画面に表示、
チャンネル毎に筐体から絶縁、
USB/GPIB インタフェース、
薄型・軽量(高さ88mm、2.1kg)、
AC90V~250V 入力、
...etc.

WF1974


2CH/30MHz 税抜価格 **¥348,000**



欲しい波形を思いのままに。

種類豊富な波形を多彩な機能で自在に出力。
幅広い用途を可能にする汎用シグナルソース。

正弦波や方形波などの標準波形、ガウシャンパルスやチャタリングなどアプリケーション固有の波形、ユニークでオリジナルな任意波形、さらにシーケンスや変調、スweepなど多彩な機能。どんな波形のどんな変化も思いのまま。——欲しい波形がすぐに使える、すぐ創れるWF1973／WF1974は、どんなアプリケーションのどんなシーンでも身近に置きたい、エンジニア必携型 汎用シグナルソースです。

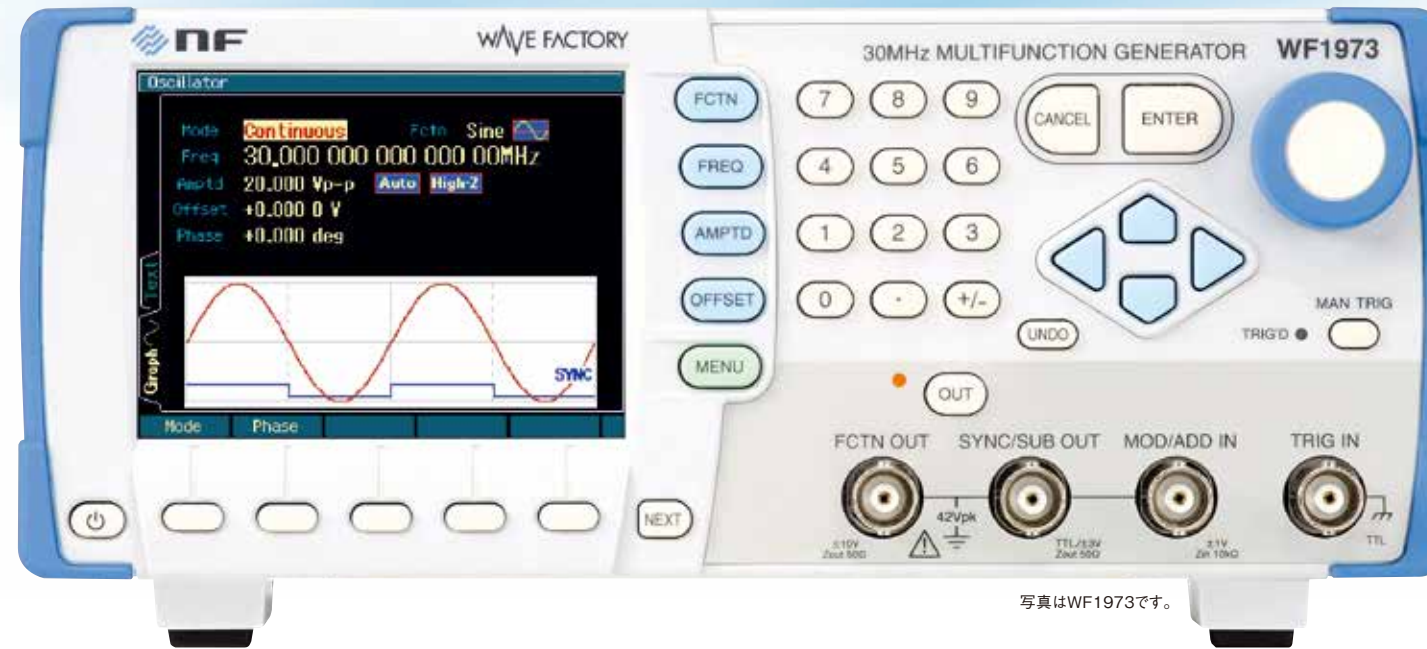

写真はWF1973です。

WAVE FACTORY

マルチファンクションジェネレータ
MULTIFUNCTION GENERATOR

WF1973 [1CH]

WF1974 [2CH]

0.01μHz～30MHz




いつでも どこでも

基本機能・性能をしっかりキープ。手軽に使える信号源。


WF1973／WF1974は、日常のテストシーンで用いる身近な汎用信号源として、標準的な波形やスweep／変調／バースト／デューティ可変などの機能を直感的な手順で操作できるファンクションジェネレータです。DDS (Direct Digital Synthesizer) 方式による優れた安定性と再現性がテストの信頼性を裏付けます。



正弦波




方形波




パルス波




ランプ波 (シンメトリ可変)



ノイズ (ガウス分布)




スweep



変調



バースト



方形波デューティ可変

DDS方式

連続発振

スweep

内部変調

外部変調

バースト

トリガ

ゲート

DCオフセット

デューティ可変

立ち上がり/下がり可変

……etc.

どんな波形も 3つの手法で、自由自在に波形生成／プログラム。

欲しい波形が
すぐ見つかる、すぐできる。

パラメタ可変波形

ファンクションジェネレータ・ユーザの使用実績と多くのご要望から画期的な波形ライブラリを「パラメタ可変波形」として内蔵しました。

パラメタ可変波形は、言うなれば波形のイメージオーダー。あらかじめ内蔵されている波形をチョイスして、その波形特有のパラメタを設定するだけで目的にピッタリの波形が簡単に得られます。波形は、回路系、通信系、機械系など25種類を用意しました。



例えば、CF制御正弦波では、波形のクレストファクタを1.41から10.00まで設定可能。波形を確認しながらモディファイダイヤルでパラメタ(クレストファクタ)を簡単に変化させることができます。あとは周波数・振幅・発振モードなど標準波形と同様な扱いが可能です。^{*1}

^{*1} パラメタ可変波形の最高周波数は5MHzです。

【内蔵波形名と可変パラメタ】

- | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 不平衡正弦波
・前半振幅
・後半振幅 | 2 飽和正弦波
・クリップ率 | 3 CF制御正弦波
・クレストファクタ | 4 導通角制御正弦波
・導通角 | 5 階段状正弦波
・段数 |
| 6 複数周期正弦波
・周期数
・開始位相 | 7 投入位相制御正弦波
・投入完了位相
・投入傾斜時間 | 8 遮断位相制御正弦波
・遮断開始位相
・遮断傾斜時間 | 9 チャタリング投入正弦波
・投入開始位相
・チャタリング回数
・オン時間
・オフ時間 | 10 チャタリング遮断正弦波
・遮断開始位相
・チャタリング回数
・オン時間
・オフ時間 |
| 11 ガウシャンパルス
・標準偏差 | 12 ローレンツパルス
・半値幅 | 13 ハーバサイン
・幅 | 14 正弦半波パルス
・幅 | 15 台形パルス
・傾斜幅
・上底幅 |
| 16 Sin(x)/x
・ゼロクロス数 | 17 指数立ち上がり
・時定数 | 18 指数立ち下がり
・時定数 | 19 2次LPFステップ応答
・LPFの自然周波数
・LPFのQ | 20 減衰振動
・振動周波数
・減衰振動時定数 |
| 21 振動サージ
・振動周波数
・減衰振動時定数
・立ち下がり時定数 | 22 パルスサージ
・立ち上がり時間
・持続時間 | 23 オフセット付き台形波
・先頭遅延
・立ち上がり傾斜幅
・上底幅
・立ち下がり傾斜幅
・オフセット | 24 ハーバサインエッジパルス
・立ち上がり時間
・立ち下がり時間
・デューティ | 25 底面基準ランプ波
・シンメトリ |

出力パターンを自在にプログラム。

シーケンス機能

波形、周波数、振幅などのパラメタをプログラムして順次出力するシーケンス機能。繰り返しやジャンプなどもプログラムできますので、機械振動や電圧変動などの刻々と変化する信号や、長大で複雑な出力パターンも簡単に作成。また、パラメタ可変波形との組み合わせや、スweep、急変も可能です。シーケンス機能はファンクションジェネレータの応用範囲を格段に広げます。

- パラメタ：波形、周波数、位相、振幅、DCオフセット、方形波デューティ、ステップ時間、ホールド動作、ジャンプ先、ジャンプ回数、ステップ終了位相、ブランチ動作、ステップ終了時制御 ほか
- ステップ数：1～255 (1シーケンス内) ●シーケンス保存数：10組 ●最大使用波形数：128

【シーケンス機能を使ったプログラム例】

左の、一見複雑な信号を得るためのプログラム(シーケンスリスト)を右に示します。たったこれだけのシンプルなプログラムで、あとはWF1973／WF1974が自動実行。付属の【シーケンス編集ソフトウェア】を使えば複雑なプログラムの作成・編集等も簡単に行えます。

ステップ	波形	周波数 [Hz]	振幅 [Vp-p]	オフセット [V]	ステップ時間 [s]	スweep
1	DC	—	0	0	0.15	—
2	DC	—	0	5	0.2	ON
3	Sine	20	2	5	0.15	—
4	DC	—	0	5	0.1	—
5	DC	—	0	3.75	0.1	—
6	DC	—	0	2.5	0.1	—
7	DC	—	0	1.25	0.1	—
8	DC	—	0	0	0.1	—



本体のGraph画面




シーケンス編集ソフトウェアの編集画面


最大512Kワード／波形、4Mワード。

任意波形

1 波形につき最大 512K ワードの任意波形を出力。4M ワードの大容量メモリを搭載しているので、最大 128 波形まで保存できます。しかも、14ビットの高分解能、120MS/s の高速サンプリングにより、高精度な波形を実現。波形作成は、本体(制御点を直線補間)または付属の【任意波形作成ソフトウェア】で簡単に行えます。ソフトウェアを利用すれば、関数式や外部データ取り込みによる波形生成と演算処理等が可能。また、あらかじめ登録されているパラメタ可変波形も任意波形として手軽に利用できます。



本体の編集画面




任意波形作成ソフトウェアによる編集画面

ファンクションジェネレータとして必要な機能・性能を徹底網羅。カンタン操作で高精度な波形をさまざまなシーンに提供します。

多機能 多彩な発振モードと柔軟な拡張性。

【スweep機能&変調機能】

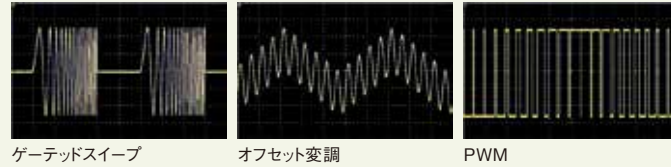


ゲートドスweep オフセット変調 PWM

周波数、位相、振幅、DC オフセット、デューティの各スweepを、片道／往復、リニア／ログ*、連続／単発／ゲートド単発と組み合わせることで行うことができます。マーカー出力や Xドライブ出力も装備。変調は、FM、FSK、PM、PSK、AM、さらに DC オフセット変調、PWM が行えます。もちろん内部変調も外部変調も可能。

*ログは周波数スweepのみ。


【バースト／トリガ／ゲート】

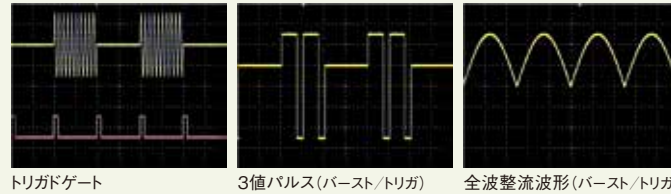

トリガドゲート 3値パルス(バースト/トリガ) 全波整流波形(バースト/トリガ)

バースト発振モードは、任意の波数で発振／停止が行えます。トリガ不要なオートバースト、トリガに同期して行うトリガバースト、ゲート信号に同期して行うゲート発振、トリガごとにゲートがオン／オフするトリガドゲート発振が可能。しかも、発振の開始／停止位相の設定や、発振停止時のレベル設定も自在に行うことができます。発振・停止波数は 0.5 波～999,999.5 波まで可能です。

【パルスジェネレータとして】

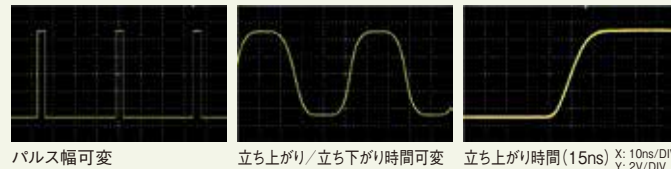

パルス幅可変 立ち上がり/立ち下がり時間可変 立ち上がり時間(15ns) X: 10ns/DIV Y: 2V/DIV

WF1973／WF1974 の優れた高速性と操作性は、パルスジェネレータとしてデジタル回路における信号源としても優れた能力を発揮。パルス波は、デューティ／時間、立ち上がり時間、立ち下がり時間がそれぞれ独立して設定できます。各種デジタル機器／デバイス、データ伝送機器等の動作試験に最適です。

【外部 10MHz 周波数基準入力、複数台同期運転】

外部 10MHz 周波数基準入力(REF IN)に、外部の 10MHz 周波数標準信号を入力することにより高精度な周波数出力を得ることができます。また、周波数基準出力(REF OUT)と周波数基準入力(REF IN)を利用して、マスタ／スレーブ接続*で最大 6 台までの同期運転が可能。多チャンネル(多相)発振器を構成できます。

*BNC ケーブルで接続。



WF1973リアパネル

2チャンネル 2チャンネルのあるべき姿を実現。




WF1974



WF1974リアパネル

WF1974 は、WF1973(1チャンネル)の機能・性能をそのまま 2チャンネルにしたファンクションジェネレータです。出力は、チャンネル毎に筐体からフローティングされています。さらに、2相、周波数差一定、周波数比一定、差動出力など、エヌエフの 2チャンネル器ならではの機能を搭載しました。

- 独立(Indep) : 2チャンネルそれぞれ独立して設定
- 2相(2Phase) : 2チャンネル間で位相差のある出力(同一周波数)
- 周波数差一定(2Tone) : 2チャンネル間の周波数差が一定に変化
- 周波数比一定(Ratio) : 2チャンネル間の周波数比が一定に変化
- 差動出力(Diff) : 2チャンネル間が同一の周波数、振幅、オフセットで逆相波形

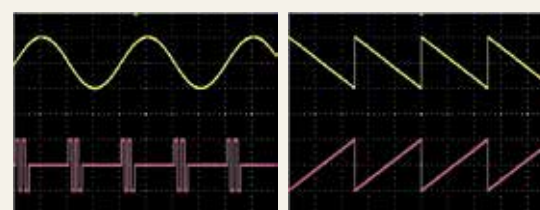

2チャンネル独立

差動出力

高精度 高品位な波形を生み出すハイスペック。

ファンクションジェネレータの基本は高精度であること。WF1973/WF1974は、ハイグレードなスペックを搭載。高い周波数確度や振幅確度、細かな設定分解能…など、さまざまなアプリケーションに対応する安定性と信頼性に優れた高い精度を提供します。

- 周波数確度 : $\pm$ (設定の3ppm+2pHz) (外部周波数基準10MHz使用可能)
- 位相設定分解能 : 0.001°(設定範囲 -1800.000°～+1800.000°)
- 周波数分解能 : 0.01μHz
- デューティ設定範囲 : 0.0000%～100.0000%、分解能0.0001%
- 振幅確度 : $\pm$ (振幅設定[V_{p-p}])の1%+2mV_{p-p}/開放
- パルス波立ち上がり/立ち下がり時間 : 15.0ns～58.8Ms、分解能3桁/0.1ns
- 任意波形データ振幅分解能 : 16ビット

操作性 分かりやすさ、使いやすさを徹底追求。



【波形表示】

QVGA TFT カラーディスプレイを採用。各種の設定パラメータが一目で分かるうえ、設定波形も表示。出力される波形を直感的に確認できますので、設定ミスを防げます。

【ユーザ定義単位機能】

周波数、周期、位相、振幅、DC オフセット、デューティは、指定の換算式によって任意の単位(最大 4 文字)で設定・表示できます。

【ほかにも…】

- 入出力の信号グラウンドは筐体からフローティング、チャンネル間の信号グラウンドもアイソレーション
- 指定の負荷インピーダンスでの出力電圧を設定・表示可能
- 外部信号を加算して出力
- 設定内容を 10 組まで保存
- USB、GPIB インタフェース装備
- LabVIEW ドライバ付属
- ワールドワイド対応の電源入力 AC90V～250V
- 高さ 88mm、質量約 2.1kg の薄型軽量ボディ

アプリケーション さまざまな分野の波形ニーズにお応えします。

● 電子機器・部品

超音波モータの駆動試験、差動入力・平衡入力の試験、液晶パネルの動作試験、複写機ドラム(現像パイアス)の試験、デジタル回路の評価試験、各種 IC の評価

● 通信・音響

IQ 信号発生器・クロック源として、エコーキヤンセラの試験、アンプやスピーカのトーンバースト試験・リニアリティ測定、無線通信機器の評価試験

● 自動車

ギア回転信号のシミュレーション、ターボチャージャの精密加工、インバータの評価、ABS・パワーステアリング装置の試験、各種 ECU・センサの動作試験

● 機械・制御・建設

工業用ロボットやサーボ系の調整・試験、パルスモータの駆動、構造物の振動実験(振動試験機の組込み用)、水槽での波浪発生実験、各種材料の疲労試験

● その他

生体信号のシミュレーション、電気分解・電気メッキ・電池の充放電試験、ブレーカの試験、三相電源のシミュレーション、電源変動テスト、計測器管理室での周波数標準器として、大学・高専・企業の実験・実習用として

関連製品 信号の増幅に。

電子部品・デバイスなどの被試験体に高い電圧をかけて駆動試験等を行う際のパワーアンプとして最適な「バイポーラ電源」をラインナップ。ファンクションジェネレータと併せてご検討ください。

HSAシリーズ 高速バイポーラ電源


- 最大300V_{p-p}、最大12A_{p-p}
- DC～最高1MHz
- 高スルーレート
- 4象限動作
- 低出力インピーダンス
- 5モデル



HSA42011
DC～1MHz, 150V_{p-p}/1 Arms

任意波形/シーケンス作成サービス!

波形の作成方法に迷ったらエヌエフにご相談ください。作成したい波形のイメージ(手書きでも結構です)をお送りください。お客様に代わって波形を作成いたします。Webサイトの専用フォームからお申込みいただけます。

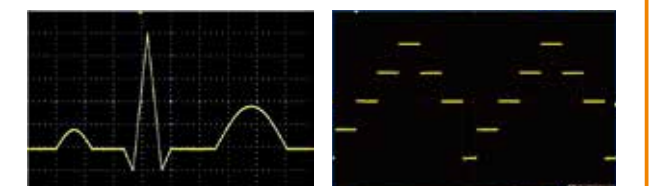

■主要定格

▼波形、発振モード

出力波形	正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、パラメタ可変波形 (25 種類)、ノイズ (ガウス分布)、DC、任意波形
発振モード	連続、変調、スイープ、バースト、シーケンス

▼周波数、位相

周波数設定範囲			
波 形	連続、変調、スイープ (連続、単発)	スイープ (ゲートッド単発)、バースト	シーケンス
正弦波	0.01μHz～30MHz	0.01μHz～10MHz	0.01μHz～10MHz
方形波	0.01μHz～15MHz	0.01μHz～10MHz	0.01μHz～10MHz
パルス波	0.01μHz～15MHz	0.01μHz～10MHz	使用不可
ランプ波	0.01μHz～5MHz		0.01μHz～5MHz*2
パラメタ可変波形	0.01μHz～5MHz		0.01μHz～5MHz*2
ノイズ	等価帯域幅 26MHz 固定		
DC	周波数設定無効		
任意波形	0.01μHz～5MHz		

周波数設定分解能	0.01μHz
周波数確度*1	± (設定の 3ppm+2pHz)、経年変化*1 ±1ppm/年
位相設定範囲	−1800.000°～+1800.000°

▼出力特性

振 幅	設定範囲	0Vp-p～20Vp-p / 開放、0Vp-p～10Vp-p / 50Ω AC+DC は ±10V 以下 / 開放
	設定分解能	999.9mVp-p 以下 4 桁 / 0.1mVp-p 1Vp-p 以上 5 桁 / 1mVp-p
	確 度*1*3	± (振幅設定 [Vp-p] の 1%+2mVp-p) / 開放
	設定単位	Vp-p、Vpk、Vrms、dBV、dBm
D C オフセッ ト	波形振幅分解能	約 14bit (36mVp-p 以上 / 開放)
	設定範囲	±10V / 開放、±5V / 50Ω
	設定分解能	±499.9mV 以下 4 桁 / 0.1mV、±0.5V 以上 5 桁 / 1mV
	確 度*1	± (DC オフセット設定 [V] の 1% + 5mV + 振幅設定 [Vp-p] の 0.5%) / 開放 (10MHz 以下の正弦波出力時 20℃～30℃)
出力インピーダンス		50Ω 不平衡
同期 / サブ出力		出力電圧：各種同期信号 TTL レベル 内部変調信号 −3V～+3V / 開放 スイープ X ドライブ 0V～+3V / 開放

▼信号特性

正 弦 波	振幅周波数特性*1	～100kHz : ±0.1dB 100kHz～5MHz : ±0.15dB 5MHz～20MHz : ±0.3dB 20MHz～30MHz : ±0.5dB (2.8Vp-p 以上 / 50Ωでは ±0.8dB) (50mVp-p～10Vp-p / 50Ω、1kHz 基準)			
	全高調波歪率*1	10Hz～20kHz : 0.2%以下 (0.5Vp-p～10Vp-p / 50Ω)			
	高調波スプリアス*1		0.5Vp-p～2Vp-p / 50Ω	2Vp-p～10Vp-p / 50Ω	
		～1MHz	-60dBc 以下		
		1MHz～10MHz	-50dBc 以下		
非高調波スプリアス*1	10MHz～30MHz	-40dBc 以下			
	～1MHz	-60dBc 以下			
		1MHz～10MHz	-50dBc 以下		
		10MHz～30MHz	-45dBc 以下		
方 形 波	デューティ可変	標準 : 設定範囲 0.0100%～99.9900% 上 限 (%) : 100 - 周波数 (kHz) / 300 下 限 (%) : 周波数 (kHz) / 300 ジッタ 300psrms 以下 typ. 拡張 : 設定範囲 0.0000%～100.0000% ジッタ 2.5ns rms 以下 typ.			
	立ち上がり / 立ち下がり時間*1	17ns 以下			
	オーバershoot	5%以下 typ.			
	バ ル ス 波	パルス幅	デューティ設定範囲 0.0170%～99.9830% 時間設定範囲 25.50ns～99.9830Ms		
		立ち上がり時間 / 立ち下がり時間	設定範囲 15.0ns～58.8Ms (分解能 3 桁 / 0.1ns) 立ち上がり時間 / 立ち下がり時間独立設定 設定最小値は周期の 0.01%か 15ns のいずれか大きい方		
オーバershoot		5%以下 typ.			
ジッタ		500psrms 以下 typ. (10kHz 以上) 2.5nsrms 以下 typ. (10kHz 未満)			
ランプ波		シンメトリ設定範囲 0.00%～100.00%			
パ ラ メ タ 可 変 波 形	機 能	内蔵されている波形固有のパラメタを可変できる			
	波形の種類・名称	定常正弦波グループ	不平衡正弦波、飽和正弦波、CF 制御正弦波、導通角制御正弦波、階段状正弦波、複数周期正弦波		
		過渡正弦波グループ	投入位相制御正弦波、遮断位相制御正弦波、チャタリング投入正弦波、チャタリング遮断正弦波		
		パルス波形グループ	ガウシヤパルス、ローレンツパルス、ハーフサイン、正弦半波パルス、台形パルス、Sin (x) / x		
		過渡応答波形グループ	指数立ち上がり、指数立ち下がり、2 次 LPF ステップ応答、減衰振動		
		サージ波形グループ	振動サージ、パルスサージ		
		その他の波形グループ	オフセット付き台形波、ハーフサインエッジパルス、底面基準ランプ波		

任 意 波 形	波形長	4K～512K ワード (2 ⁿ 、n=12～19)または制御点数 2～10,000 (制御点間は直線補間)
	保存波形総量	最大 128 波または 4M ワード (CH1,2 共用) 不揮発性メモリに保存
	波形データ振幅分解能	16 ビット
	サンプリングレート	120MS/s

▼変 調

内 部 変 調	変調波形	FSK、PSK 以外：正弦波、方形波 (デュティ 50%)、三角波 (シンメトリ 50%)、立ち上がりランプ波、立ち下がりランプ波、ノイズ、任意波
	変調周波数	FSK、PSK : 方形波 (デュティ 50%) FSK、PSK 以外：0.1mHz～100kHz (分解能 5 桁 / 0.1mHz) FSK、PSK : 0.1mHz～1MHz (分解能 5 桁 / 0.1mHz)
	入力電圧範囲	±1V フルスケール (FSK、PSK 以外)
	入力インピーダンス	10kΩ、不平衡 (FSK、PSK 以外)
外 部 変 調	入力周波数	DC～25kHz (FSK、PSK 以外) DC～1MHz (FSK、PSK)
	FM	キャリア波形 : ノイズ・パルス波・DC 以外の標準波形、任意波形 ピーク偏差 : 0.00μHz～15MHz 未満
	FSK	キャリア波形 : ノイズ・パルス波・DC 以外の標準波形、任意波形 ホップ周波数 : 各キャリア波形の周波数設定可能範囲内
	PM	キャリア波形 : ノイズ・DC 以外の標準波形、任意波形 ピーク偏差 : 0.000°～180.000°
変 調 タ イ プ ・ 条 件	PSK	キャリア波形 : ノイズ・DC 以外の標準波形、任意波形 偏 差 : −1800.000°～+1800.000°
	AM	キャリア波形 : DC 以外の標準波形、任意波形 変調深度 : 0.0%～100.0% (DSB-SC および非 DSB-SC 可能)
	DC オフセット変調	キャリア波形 : 標準波形、任意波形 ピーク偏差 : 0V～10V / 開放
	PWM	キャリア波形 : 方形波、パルス波 ピーク偏差 : デュティ可変範囲標準の方形波は 0.0000%～49.9900%、デュティ可変範囲拡張の方形波は 0.0000%～50.0000%、パルス波は 0.0000%～49.9000%

▼スイープ

スイープタイプ	周波数、位相、振幅、DC オフセット、デュティ
スイープファンクション	片道 (ランプ波形状)、往復 (三角波形状) 切り換え リニア、対数 (周波数スイープのみ) 切り換え
スイープ範囲設定	開始値および停止値指定 または、センタ値およびスパン値指定
スイープ時間設定範囲	0.1ms～10,000s (分解能 4 桁 / 0.1ms)
スイープモード	連続、単発、ゲートッド単発 切り換え ゲートッド単発時は、スイープ実行中のみ発振
トリガ源	内部、外部 切り換え
内部トリガ発振器	周期設定範囲 100.0μs～10,000s (分解能 5 桁 / 0.1μs)
ストップレベル設定	ゲートッド単発スイープ時の発振停止中の信号レベルを指定 設定範囲 −100.00%～+100.00% (振幅フルスケール基準)またはオフ
スイープ入出力	スイープ同期 / マーカ出力、スイープ X ドライブ出力、スイープ外部制御入力、スイープ外部トリガ入力

▼バースト / トリガ / ゲート

バーストモード	オートバースト、トリガバースト、ゲート、トリガドゲート (トリガドゲートは、トリガごとにゲートがオン / オフする)
マーク / スペース波数	0.5 波～999,999.5 波、0.5 波単位
ゲート時発振波数	1 波、0.5 波 切り換え
位相設定範囲	−1800.000°～+1800.000°
ストップレベル	発振停止中の信号レベルを指定 設定範囲 −100.00%～+100.00% オフ設定時は、設定されている発振開始 / 停止位相で停止
トリガ源	内部、外部 切り換え、マニュアルトリガ可
内部トリガ発振器	1.0μs～1,000s (分解能 5 桁 / 0.1μs)
トリガ遅延	0.00μs～100.00s (分解能 5 桁 / 0.01μs) 定常遅延除く、トリガバーストのみ有効
外部トリガ入力	TTL レベル 入力インピーダンス 10kΩ (+3.3V にプルアップ) 不平衡
マニュアルトリガ	パネル面キー操作

▼シーケンス

ステップ制御パラメタ	ステップ時間、ホールド動作、ジャンプ先、ジャンプ回数、ステップ終了位相、ランチ動作、ステップ終了時制御、ステップ同期コード出力
ステップ内チャンネルパラメタ	波形、周波数、位相、振幅、DC オフセット、方形波デュティ
使用可能波形	・正弦波、方形波、ノイズ、DC および任意波形 ・ランプ波とパラメタ可変波形は、任意波形として保存することで使用可能
最大使用波形数	128
シーケンス保存数	10 組 (不揮発性メモリに保存)
ステップ数	各シーケンス当り最大 255 ステップ
ステップ時間	0.1ms～1,000s (分解能 4 桁 / 0.01ms)
ステップ内動作	一定、保持、リニア補間 (波形切り換えを除く)
ジャンプ回数	1～999 または無限回
ランチ動作	ランチ信号入力時に指定先ステップに分岐

▼2 チャンネル連動動作 (WF1974 のみ)

チャンネルモード	2 チャンネル独立、2 相 (同一周波数)、周波数差一定、周波数比一定、差動出力 (同一周波数・振幅・DC オフセット、逆相波形)
同値設定、同一操作	2 チャンネル同時に設定
周波数差設定範囲	0.00μHz～30MHz 未満 (分解能 0.01μHz) CH2 周波数-CH1 周波数
周波数比 N : M 設定範囲	1～9,999,999 (N,M 各々) N : M = CH2 周波数 : CH1 周波数
位相同期	全チャンネルの出力波形を設定されている位相から再スタートする機能、チャンネルモード切り換え時に自動実行

▼その他機能

外部 10MHz 周波数基準入力	入力電圧 0.5V _{p-p} ～5V _{p-p} 正弦波または方形波	
周波数基準出力	WF1973、WF1974 複数台同期用 出力電圧 1V _{p-p} / 50Ω、方形波、10MHz	
外部加算入力	機能	波形出力の信号に外部信号を加算する機能
	加算ゲイン	2 倍、10 倍、オフ 切り換え 2 倍時は最大出力電圧レンジが 4V _{p-p} に固定 10 倍時は 20V _{p-p} に固定
	入力電圧 / 入力周波数	−1V～+1V、DC～10MHz (−3dB)
	入力インピーダンス	10kΩ、不平衡
マルチ入出力	スイープ制御、シーケンス制御に使用	
複数台同期	マスタ / スレーブ接続で最大 6 台まで同期運転、周波数基準出力と外部 10MHz 周波数基準入力を利用、BNC ケーブルで接続	
ユーザー定義単位	機能	指定の換算式により、任意の単位での設定、表示を行う
	設定対象	周波数、周期、振幅、DC オフセット、位相、デューティ
	換算式	[(設定対象値) + n] × m、または、 [log ₁₀ (設定対象値) + n] × m 換算式および、n と m の値を指定
	単位文字列	最大 4 文字設定可
設定保存メモリ	設定内容を 10 組までメモリ (不揮発性メモリに保存)	
インタフェース	GPIO、USBTMC (SCPI-1999、IEEE-488.2)	

▼一般特性


表示器	3.5 インチ TFT カラー LCD
入出力グラウンド	・波形出力、同期 / サブ出力、外部変調 / 加算入力の信号グラウンドは筐体から絶縁 (同一チャンネル内のこれらの信号グラウンドは共通) ・外部 10MHz 周波数基準入力の信号グラウンドは筐体から絶縁 ・CHI、CH2、外部 10MHz 周波数基準入力の各信号グラウンドは独立
電 源	AC100V～230V ±10% (250V 以下) 50Hz / 60Hz±2Hz
消費電力	WF1973: 50VA 以下 WF1974: 75VA 以下
動作保証温度・湿度範囲	0℃～+40℃、5%RH～85%RH (ただし、絶対湿度 1g / m ³ ～25g / m ³ 、結露がないこと)
質 量	約 2.1kg (付属品を除く、本体の質量)
安全性	EN61010-1: 2010
EMC	EN61326-1: 2013

●本主要定格の特記無き場合の条件は、連続発振、負荷50Ω、振幅設定10Vp-p / 50Ω、DCオフセット設定0V、オートレンジ、波形の振幅範囲は±FS、外部加算オフ、交流電圧は実効値測定です。

*1 印の項目の数値は保証値です。その他の数値は公称値または代表値 (typ.) です。

*2 任意波形に変換して使用。

*3 条件: 1kHz正弦波、振幅設定20mVp-p以上 / 開放

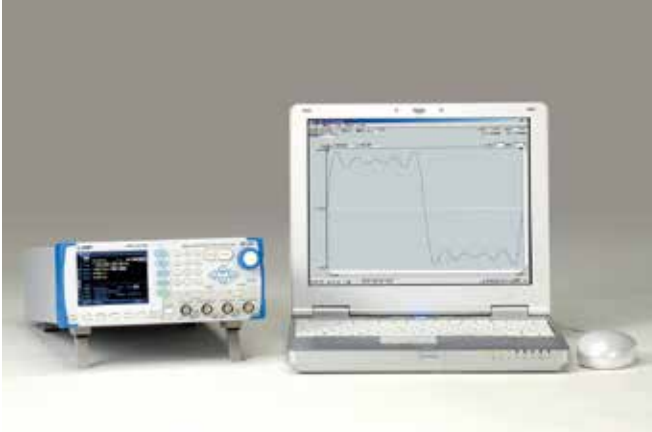

▼シーケンス編集ソフトウェア


編集機能	・ステップの初期化、コピー、貼り付け、挿入、削除 ・シーケンスデータをファイルへ保存、読出し ・機器を接続せずに編集が可能
表示機能	・編集画面：ステップごとのパラメタを一覧表示 ・シーケンスビュー画面：パラメタの変化をグラフ表示、最大5パラメタ同時表示
転送機能	・シーケンスデータを機器へ転送、読出し ・シーケンスで使用されている任意波形を機器へ転送
機器制御機能	・出力 ON / OFF ・シーケンスの開始、停止、ホールド ・シーケンス実行状態をモニタ可能
動作環境	・ハードディスク 50MB 以上 ・1024×768 (Pixel) ×256 色表示可能 ・Microsoft 社製 Windows 10 (32bit / 64bit) ・日本語版 / 英語版 ・USB インタフェース ・NI-VISA : National Instruments 社製 USB ドライバ (必須)

▼任意波形作成ソフトウェア

編集機能	・生成 (標準波形、数式による波形生成) ・補間 (直線、スプライン、連続スプライン) ・演算 (波形の加算、減算、乗算、除算) ・圧縮伸張 (縦軸方向、横軸方向) ・波形の一部を切り取り、コピー、貼り付け ・アンドゥ機能 ・任意波形データをファイルへ保存、読出し ・機器を接続せずに編集が可能
表示機能	・ズームイン、ズームアウト ・スクロール ・表示単位 (座標系) の切換え ・カーソル (A、B)
転送機能	・任意波形データを機器へ転送、読出し
機器制御機能	・主要パラメタの設定
動作環境	※上記、シーケンス編集ソフトウェアの動作環境と同等

付属品	・取扱説明書 [基本編] ・CD PDF 取扱説明書、任意波形作成ソフトウェア シーケンス編集ソフトウェア、LabVIEW ドライバ ・電源コードセット
オプション	マルチ入出力用ケーブル [PA-001-1318、26,000 円 (税抜)]

■外形図

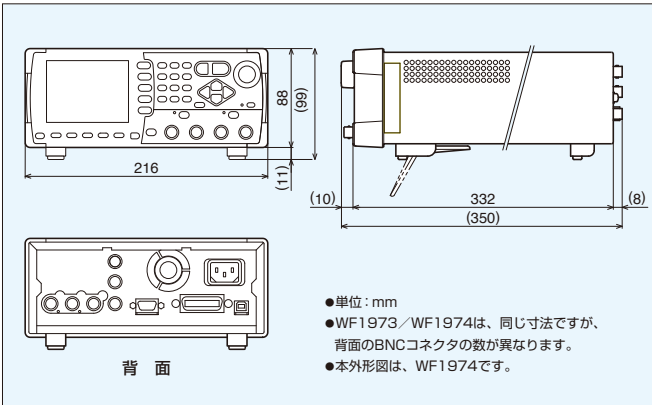


■WAVE FACTORY ラインナップ／セレクションガイド (各機種の概要について記載しています。詳細仕様については、各製品のカタログ／Web 等でご確認ください。)

		30 MHz				200 MHz	
型 名		WF1973	WF1974	WF1947	WF1948	WF1967	WF1968
品 名		マルチファンクションジェネレータ					
外 観		 WF1974		 WF1948		 WF1968	
		0.01μHz～30MHz		0.01μHz～30MHz		0.01μHz～200MHz	
発振周波数		1		1		1	
チャンネル数		2		2		2	
波形垂直分解能		14ビット		16ビット		16ビット	
波形・周波数範囲	～	0.01μHz～30MHz		0.01μHz～30MHz		0.01μHz～200MHz	
	⌐ (デューティ固定)	0.01μHz～15MHz		0.01μHz～20MHz		0.01μHz～70MHz	
	⌐ (デューティ可変)	0.01μHz～15MHz		0.01μHz～20MHz		0.01μHz～70MHz	
	⌐ (シンメトリ可変)	0.01μHz～5MHz		0.01μHz～5MHz		0.01μHz～20MHz	
	パラメタ可変波形(25種)	0.01μHz～5MHz		—		0.01μHz～20MHz	
	任意波形	0.01μHz～5MHz		0.01μHz～5MHz		0.01μHz～20MHz	
	ノイズ	帯域幅 26MHz		帯域幅 26MHz		等価帯域幅: 100M/30M/10M/3M/1M/300k/100kHz から選択	
周波数設定分解能		0.01μHz(WF1967/WF1968の50MHz以上は0.1μHz)					
立ち上がり／立ち下がり可変		パルス波: 15ns～58.8Ms		パルス波: 15ns～62.5Ms		パルス波: 4.21ns～58.8Ms	
任意波形データ／波数		4K～512Kワード/128波、4Mワード				4Ki～1Miワード/128波、4Miワード*1	
最大出力電圧／分解能		20Vp-p/開放、10Vp-p/50Ω(WF1967/WF1968は110MHz超のとき±2V/開放)、分解能: 0.1mVp-pまたは1mVp-p(条件による)					
発振モード	連続発振	○	○	○	○	○	○
	バースト／トリガ／ゲート／トリガドゲート	○	○	○	○	○	○
	スweep	周波数、位相、振幅、DCオフセット、デューティ比率					
	内部変調	FM、FSK、PM、PSK、AM、DCオフセット、PWM					
	外部変調						
	バースト+変調／スweep+変調	—	—	—	—	○	○
	シーケンス	○	○	—	—	○	○
2チャンネル連動動作	—	○	—	○	—	○	
同期運転		○	○	○	○	○	○
シンクレータ機能		—	—	—	—	○	○
同期／サブ出力		各種同期信号／内部変調信号／スweepXドライブ				各種同期信号／内部変調信号／スweepXドライブ／副波形*3	
入出力フローティング		○	○	○	○	○	○
チャンネル間アイソレーション		—	○	—	○	—	○
外部加算		○	○	○	○	○	○
GPIBインタフェース		○	○	○	○	○	○
USBインタフェース		○	○	○	○	○	○
カラーLCD表示器		○	○	○	○	○	○
任意波形作成ソフトウェア		○	○	○	○	○	○
シーケンス編集ソフトウェア		○	○	—	—	○	○
電 源		AC90V～250V					
消費電力		50VA以下	75VA以下	50VA以下	75VA以下	65VA以下	85VA以下
外形寸法(W×H×D mm)*2		216×88×332		216×132.5×288		216×132.5×332	
質 量		約2.1kg		約2.6kg		約3.0kg	
税抜価格		228,000円	348,000円	228,000円	348,000円	544,000円	775,000円

*1 Ki は 2¹⁰=1024、Mi は 2²⁰=1048576 *2 突起物を除く。 *3 出力波形: 正弦波、方形波(50%固定)、ラング波(50%固定)、立ち上がりラング波、立ち下がりラング波、ノイズ、任意波

もっと多くのお客様に、もっと満足してお使いいただくために…

さわって試して! WAVE FACTORY



機能と使いやすさを実感していただくため、デモ機をお貸し致します。Webサイトからお申し込みください。

3年保証
-year warranty

長く、安心してご使用いただくために、ご購入日から3年間、当社保証規定に基づき、無償にて修理致します。

※このカタログの記載内容は、2025 年 4 月 1 日現在のものです。

- お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
- 記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。
- ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

なんでも
計測HOTLINE
☎ 0120-545838
いいヒント、アドバイスあります。

受付時間 9:30～17:30 (土・日・祝日を除く)

製品・サービスの詳細情報およびお問い合わせは…

www.nfcorp.co.jp/

■取扱代理店

株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

本 社・営業本部 〒223-8508 横浜市港北区綱島東6-3-20 045-545-8111

■ 東 北 022-722-8163 ■ 北関東 028-305-8198 ■ 首都圏 03-6907-1401
■ 東 京 045-545-8132 ■ 横 浜 045-545-8136 ■ 名古屋 052-777-3571
■ 大 阪 072-623-5341 ■ 広 島 082-503-5311 ■ 九 州 092-411-1801

● <https://www.nfcorp.co.jp/>