


ハイブリッドメモリーレコーダ(ペン書式)

AL/AHseries
HYBRID MEMORY RECORDER

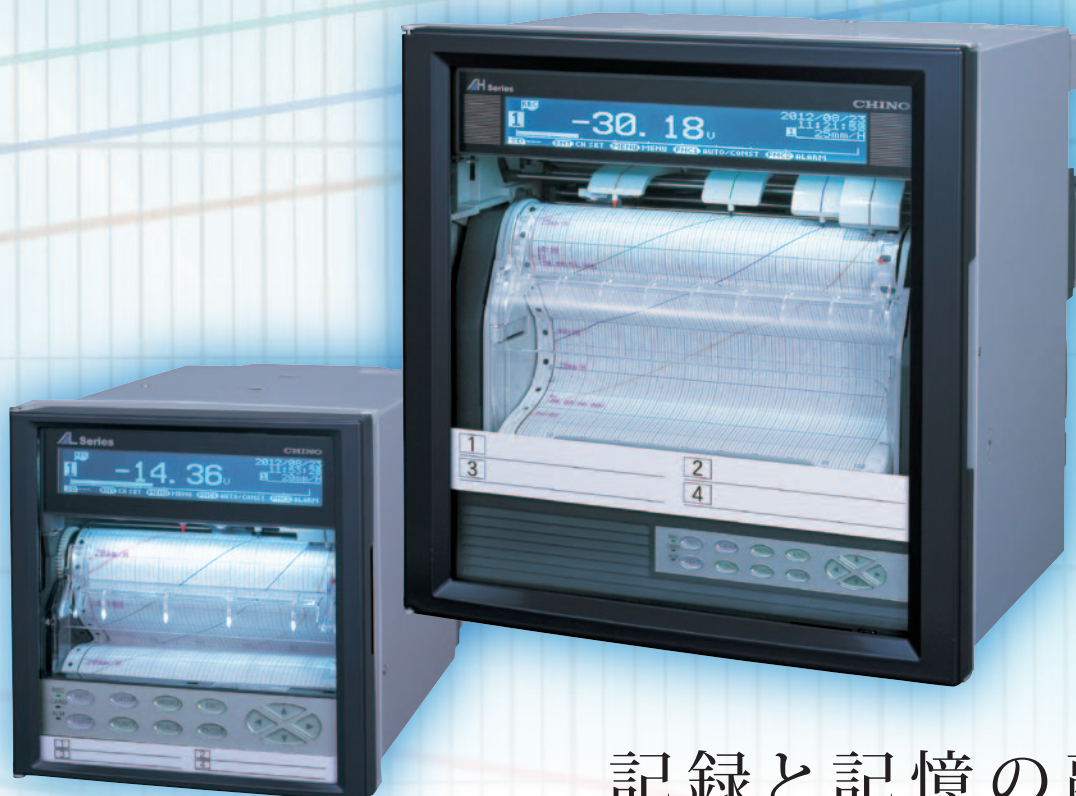

記録と記憶の融合

業界初!※1 チャートとSDカードへの同時記録

※1:2012年5月10日現在、ハイブリッド記録計として(当社調べ)

- 見やすい液晶ディスプレイ採用
- チャート照明でデータの視認性向上
- 堅牢なアルミ扉で耐環境性向上



RoHS 適合

CHINO
株式会社チノ



ISO14001 認証
JQA-EM2414

ISO9001 認証
JQA-0656

チャート紙とSDカードへの同時記録

SDカード対応によるパソコンとの連携

SDカード(別売)のスロットを標準で装備し、最大2GBの大容量をメモリーできます。データの記録、設定値の書き込み、読み出しもできます。記録データ保存形式は専用/テキスト形式から選択できます。

- データメモリー開始/終了トリガも多彩です
- 記録計の全設定パラメータもSDカードに保存できます



見やすく多彩なグラフィックLCD表示

AH運転画面例

測定データのデジタル表示とバーグラフによりアナログ指示を表示します。

1点デジタル拡大表示



1点デジタル拡大+バーグラフ表示



4点デジタル表示+バーグラフ表示



4点指針表示



通信機能も充実し同時に3ポート通信が可能

オプションの通信インターフェイスには、イーサネット、RS-232C、RS-422A、RS-485を用意しています。イーサネットを選択すると、Webブラウザからの設定や警報発生時のEメール送信機能が付加されます。


- Webブラウザによる集録データのモニタリング
- 警報発生時や機器異常時にEメールで自動通報

パソコンやPLCなど最大3ポートの同時通信が可能です。記録計AL/AHを中心にシステムを構築できます。

データ集録ソフト
データ解析ソフト
パラメータ設定ソフト
WWWブラウザ



イーサネット

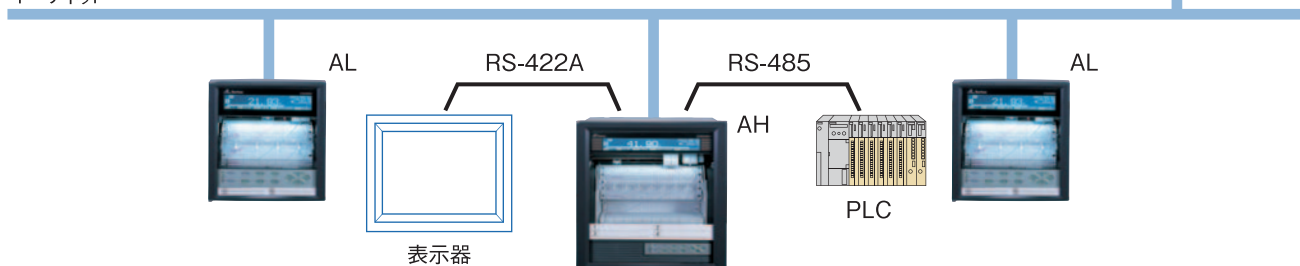

対話方式で設定が簡単

MENU キーでメニュー画面を表示し、カタカナ表示による対話方式で簡単にパラメータ設定ができます。

モノクロLCD採用

Ranse	Chart	DataInt	PrtForm	SD_CARD
Alarm	POC	PrtTime	A_Ranse	USB
Calc	Sub Prt	ListPrt	Cmp&Exp	COM 1
MENU	ニューリクジョルイ	トリ	セッテイ	

メニューガイド

自由な演算式構築

演算を標準装備
演算モジュールの組み合わせで演算を自由に構築
多チャンネルの演算器としても使用可能


●演算モジュール一覧

積算、最大値、最小値、平均値、折れ線近似、通信入力、加算、減算、乗算、除算、剰余、べき乗、等値、非等値、大なり、小なり、等値または大なり、等値または小なり、論理積、論理和、排他論理和、否定...etc.

パッケージソフトウェアを付属


【データ集録ソフト】

パソコンで簡単にデータ集録できます。
※オプションの通信インターフェイスが必要

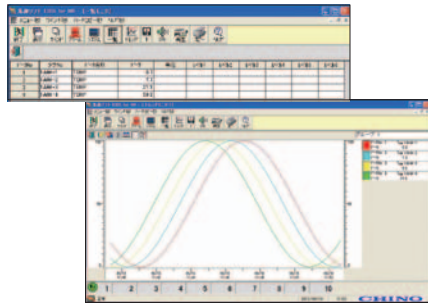


【パラメータ設定ソフト】

通信インターフェイスまたはUSBポート
(標準装備)を使用して設定情報をパソコンで
管理できます。

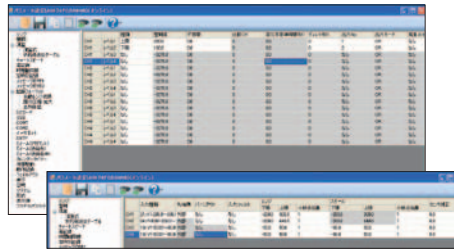



【データ解析ソフト】

集録したデータファイルのトレンド再生
表示・編集ができます。

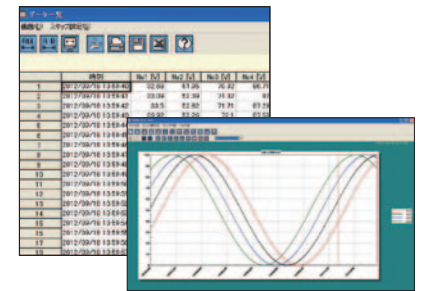


外形寸法



AL




パネルカットおよび計器取付最小寸法



AH

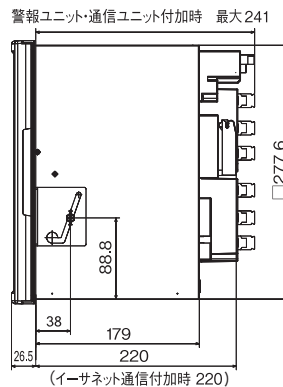

パネルカットおよび計器取付最小寸法



単位:mm

形式

AL47□P-□□□-NNN

入力点数

- 1: 1ペン
- 2: 2ペン
- 3: 3ペン
- 4: 4ペン

通信インターフェイス(オプション)

- N: なし
- E: イーサネット
- R: RS-232C
- A: RS-422A/RS-485
- Q: RS-232C+RS-485
- C: RS-422A/RS-485+RS-485
- G: イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485

警報出力+外部駆動(オプション)

- 0: なし
- 2: メカリレーa接点警報出力2点
- 4: メカリレーc接点警報出力4点+外部駆動5点
- A: メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点

電源

- A: 100-240V AC

AH47□P-□□□-NNN

入力点数

- 1: 1ペン
- 2: 2ペン
- 3: 3ペン
- 4: 4ペン

通信インターフェイス(オプション)

- N: なし
- E: イーサネット
- R: RS-232C
- A: RS-422A/RS-485
- Q: RS-232C+RS-485
- C: RS-422A/RS-485+RS-485
- G: イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485

警報出力+外部駆動(オプション)

- 0: なし
- 2: メカリレーa接点警報出力2点
- 4: メカリレーc接点警報出力4点+外部駆動5点
- A: メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点
- 8: メカリレーc接点警報出力8点+外部駆動10点
- B: メカリレーa接点警報出力12点+外部駆動10点

電源

- A: 100-240V AC

■入力仕様

測定点数	1～4点
入力種類	直流電圧・・・10種 直流電流・・・外付受信抵抗を付加することにより対応 熱電対・・・17種 測温抵抗体・・・5種
精度定格	測定レンジの±0.1%±1digit(直流電圧入力)
測定周期	約100ms
基準点補償精度	K、E、J、T、N、Platine II・・・±0.5℃または熱起電力の20μV 相当値のいずれか大きい方 上記以外・・・±1.0℃または、熱起電力の40μV 相当値のいずれか大きい方 周囲温度:23℃±10℃において

■記録仕様

データー記録周期 (SDカード)	0.1、0.2、0.5、1、2、3、5、10、15、20、30sec、 1、2、3、5、10、15、20、30、60min
記録方式	アナログ記録・・・ディスプレイフェルトペン デジタル記録・・・ドット方式プロッタペン
記録・印字色	アナログ記録・・・1ペン 赤、2ペン 緑、3ペン 青、4ペン 茶 デジタル記録・・・紫
記録紙	AL・・・折りたたみ式(全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm) AH・・・折りたたみ式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)
チャートスピード	1～600mm/hまたは1～200mm/minより1mm間隔で任意設定 (ただし12.5mm設定可)
定時刻記録	アナログ記録に月日、時刻、チャンネル番号、データ、 単位をデジタル記録。インターバル(時、分)任意設定
差記録	基準チャンネルと測定値との差あるいは基準値(設定値) との差を記録

■表示・指示仕様

アナログ表示	LCDバーグラフ ALは100mm、AHは180mm
デジタル表示	モノクログラフィックタイプLCD採用 AL・・・ドット数:240×48ドット／表示エリア:106×16mm AH・・・ドット数:264×48ドット／表示エリア:184×22mm

■警報仕様

警報種類	絶対値上限下限警報、差上限下限警報、変化率上限下限警報、 FAIL、カレンダータイム、記録紙終了検知
警報設定	各点個別設定、最大4レベル／1チャンネル
警報出力 (オプション)	AL・・・メカリレーa接点2出力・6出力、メカリレーc接点4出力 AH・・・メカリレーa接点2出力・6出力・12出力 メカリレーc接点4出力・8出力

＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。



安全に関するご注意

●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善などにより、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2014年2月現在のものです。



古紙配合率100%
再生紙を使用しています



株式会社チノ

本 社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927

東京支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477
東 京 ☎03(3956)2401 横 浜 ☎045(440)3171
立 川 ☎042(521)3081 厚 木 ☎046(295)9100
千 葉 ☎043(224)8371

URL: <http://www.chino.co.jp/>

北部支店 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81
(大宮アネックスビル)
☎048(643)4641(代) FAX048(643)3687
大 宮 ☎048(643)4641 新 潟 ☎025(243)2191
札 幌 ☎011(757)9141 前 橋 ☎027(221)6611
仙 台 ☎022(227)0581 水 戸 ☎029(224)9151

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
(大同生命江坂ビル)
☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202
大 阪 ☎06(6385)7031 広 島 ☎082(261)4231
大 津 ☎077(526)2781 福 岡 ☎092(481)1951
岡 山 ☎086(223)2651 北 九 州 ☎093(531)2081
高 松 ☎087(822)5531

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1
(名古屋国際センタービル)
☎052(581)7595(代) FAX052(561)2683
名 古 屋 ☎052(581)7595 富 山 ☎076(441)2096
静 岡 ☎054(255)6136

遠藤科学株式会社

つくば 029-852-6560 静 岡 054-283-5222
千 葉 043-254-2211 島 田 0547-38-3900
横 浜 045-471-5422 井 戸 0538-43-5151
平 塚 0463-54-1121 浜 松 053-464-3400
厚 木 046-297-7877 湖 西 053-577-4111
御殿場 0550-84-1411 湖 西 053-577-4111
三 島 055-980-6721 安 城 0566-75-8010
富 士 0545-51-5311 本 社 054-283-6222

Can No. 138-9802 Rev. 14-02 Printed in Japan 6/05